

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 01-209563

(43)Date of publication of application : 23.08.1989

(51)Int.Cl.

G06F 15/16

G06F 15/16

(21)Application number : 63-033965

(71)Applicant : OKI ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 18.02.1988


(72)Inventor : KIRIHARA MOTONORI

(54) INTER-PROCESSOR COMMUNICATION SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To avoid the deterioration in data processing efficiency of a 1st processor by performing the transfer of data between a data memory and a 2nd processor while the 1st processor is kept under an access state to a program memory.

CONSTITUTION: The data bus and address bus of a data memory 8 are separated from the data and address buses of a processor 1 by an address switching circuit 5 and a data bus switching circuit 9 respectively while the processor 1 is kept under an access state to a program memory 3. Then the output bus of an address counter 6 which produces a prescribed address is connected to the data bus led to another processor 12. Thus the transfer of data is carried out between the memory 8 and the processor 12. As a result, it is not required to stop the working of the processor 1 even in a data transfer mode. Then the deterioration can be avoided for the data processing efficiency.

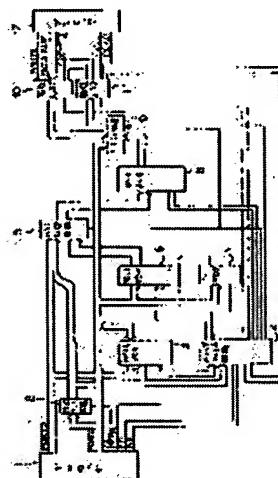

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平1-209563

⑬ Int. Cl.⁴

G 06 F 15/16

識別記号

3 1 0
3 2 0

庁内整理番号

V-6745-5B
V-6745-5B

⑭ 公開 平成1年(1989)8月23日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

⑮ 発明の名称 プロセッサ間通信方式

⑯ 特 願 昭63-33965

⑰ 出 願 昭63(1988)2月18日

⑱ 発 明 者 桐 原 基 範 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

⑲ 出 願 人 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

⑳ 代 理 人 弁理士 鈴木 敏明

明 細 書

1. 発明の名称

プロセッサ間通信方式

2. 特許請求の範囲

第1および第2のプロセッサ間でデータを転送するプロセッサ間通信方式において、

データを一時格納するデータメモリと、

上記第1のプロセッサが指定する範囲のアドレスを生成して順次出力するカウンタと、

上記カウンタの出力バスと第1のプロセッサからのアドレスバスとを切替えて上記データメモリからのアドレスバスに接続するアドレス切替器と、

上記第2のプロセッサに接続され転送するデータを一時ラッチするレジスタと、

上記レジスタからのバスと第1のプロセッサからのデータバスとを切替えて上記データメモリからのデータバスに接続するデータバス切替器とを備え、

上記第1のプロセッサがプログラムメモリにアクセス中、上記アドレス切替器とデータバス切替

器とを切替えて上記カウンタの出力バスを上記データメモリからのアドレスバスに接続するとともに上記レジスタからのバスを上記データメモリからのデータバスに接続し、上記データメモリと第2のプロセッサ間で上記レジスタを介してデータ転送を行なうことを特徴とするプロセッサ間通信方式。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、プロセッサ間でデータを転送するプロセッサ間通信方式に関するものである。

(従来の技術)

従来、プロセッサ間通信方式として、プロセッサに内蔵されているシリアルポートを介して通信する方式、プロセッサ間を双方向レジスタにより接続し該双方向レジスタを介して通信する方式等が一般に用いられていた。後者の方式は一方のプロセッサが双方向レジスタにデータを書き込み、データ書き込みが行なわれたことを他方のプロセッサに通知すると、他方のプロセッサはその通知を受

けてその双方向レジスタからデータを読み出すというのを双方向で行なうことによりデータを転送する通信方式である。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記通信方式ではいずれもプロセッサは1バイトごとに書き込み、あるいは読み出し処理を行なう必要があるため、プロセッサ間で転送すべきデータ量が大きくなるとプロセッサの処理時間の殆んどがプロセッサ間のデータ転送のために使用されることとなり、従ってプロセッサのデータ処理効率が大きく低下するという問題があった。

本発明は上記問題点を除去し、プロセッサのデータ処理効率を損うことなくプロセッサ間でデータを転送し得るプロセッサ間通信方式を提供することを目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明は、第1および第2のプロセッサ間でデータを転送するプロセッサ間通信方式において、データを一時格納するデータメモリと、上記第1

のプロセッサが指定する範囲のアドレスを生成して順次出力するカウンタと、上記カウンタの出力バスと第1のプロセッサからのアドレスバスとを切替えて上記データメモリからのアドレスバスに接続するアドレス切替器と、上記第2のプロセッサに接続され転送するデータを一時ラッチするレジスタと、上記レジスタからのバスと第1のプロセッサからのデータバスとを切替えて上記データメモリからのデータバスに接続するデータバス切替器とを備え、上記第1のプロセッサがプログラムメモリにアクセス中、上記アドレス切替器とデータバス切替器とを切替えて上記カウンタの出力バスを上記データメモリからのアドレスバスに接続するとともに上記レジスタからのバスを上記データメモリからのデータバスに接続し、上記データメモリと第2のプロセッサ間で上記レジスタを介してデータ転送を行なうことを特徴とするプロセッサ間通信方式である。

(作用)

プロセッサがプログラムメモリにアクセスして

いる時には、データメモリはフリーの状態にある。本発明はこの点に着目し、プロセッサがプログラムメモリにアクセス中に、上記データメモリと他のプロセッサ間でデータの転送を行なうものである。すなわち、本発明はプログラムメモリアクセスしている間に、データメモリのデータバスとアドレスバスとをプロセッサからのデータバスとアドレスバスとからそれぞれ切離し、所定のアドレスを生成するカウンタの出力バスと他のプロセッサへのデータバスとにそれぞれ接続することにより上記データメモリと他のプロセッサ間でデータ転送を実行するものである。従って、プロセッサはデータ転送中にも動作を停止する必要がないのでデータ処理効率の低下が回避される。

(実施例)

第1図は、本発明の実施例を示すブロック図であって、1および12はプロセッサ、2はマルチプレックスされているアドレスバスとデータバスとを分離するためにプロセッサ1からのアドレスストローブ信号ALEによりアドレスのみをラッチ

するアドレスラッチ回路、3はプロセッサ1用のプログラムが格納してあるプログラムメモリ、8はプロセッサ1または12で処理するデータを格納する読み出し、書き込み可能なデータメモリ、6はデータメモリ8用のアドレスをプロセッサ1から指定されるアドレスを先頭として順次生成するアドレスカウンタ、7はプロセッサ1から指定される転送すべきデータのバイト数に基づいてアドレスカウンタ6の動作を制御するバイトカウンタ、5はアドレスカウンタ6が生成するアドレスとプロセッサ1がデータメモリ8にアクセスするアドレスとを切替えてアドレスメモリ8に送出するアドレス切替回路、9はプロセッサ1からのデータバス、書き込みレジスタからのバスおよび読み出しレジスタからのバスとを切替えてデータメモリ8に接続するデータバス切替回路、10はプロセッサ12からデータメモリ8に書き込むデータを一時ラッチする上記書き込みレジスタ、11はデータメモリ8からプロセッサ12に転送するデータを一時ラッチする上記読み出しレジスタ、4は上記アドレ

ス切替回路5、アドレスカウンタ6、バイトカウンタ7、データメモリ8、データバス切替回路9、書き込みレジスタ10、読出しレジスタ11を制御するためのタイミングを出力するタイミングコントロール回路である。なお、プロセッサ1は第2図に示すようにプログラムメモリアクセス信号PSENとデータメモリアクセス信号RD、WRが別々の信号線で出力されるメモリアクセス方法を採用したものである。本実施例はプロセッサ1としてインテル社製の8051マイクロプロセッサを使用した例であり、該8051マイクロプロセッサは16ビットのアドレスバスの内下8ビットがデータバスとマルチプレックスされているので、上記アドレスラッチ回路2を設けている。しかし、アドレスバスとデータバスが完全に分離されたプロセッサであれば当然アドレスラッチ回路2は不要である。

第3図は第1図に示す実施例の動作を説明するためのタイミングチャートであり、第4図はプロセッサ1のプログラムによる転送コントロールの

セッサ12に転送する場合、プロセッサ1はまず転送しようとするデータ列が格納されているアドレスの先頭アドレスをデータバスを介してアドレスカウンタ6にセットし(第4図ステップ①)、上記転送すべきデータ列の長さを示すバイト数をデータバスを介してバイトカウンタ7にセットする(第4図ステップ②)。続いて、プロセッサ1はタイミングコントロール回路4に内蔵する転送開始F/Fを第3図(I)に示すようにデータメモリリード信号RD/データメモリライト信号WRの立下りに合わせてデータバスを介してセットする(第4図ステップ③)。タイミングコントロール回路4は上記転送開始F/Fがセットされると、第3図(II)および(I)に示すようなタイミング1、タイミング2を発生する。タイミング1は、転送開始F/Fがセットされている場合にはアドレスストロープ信号ALEの立下りでセットされ、タイミング1自身がセットされているときはアドレスストロープ信号ALEまたはデータメモリリード信号RD/データメ

モリライト信号WRを示すフローチャートである。

次に本実施例の動作を第1図、第3図および第4図に基づいて説明する。第1図に示すプロセッサ1は、第3図に示すようにプログラムメモリ3にアクセスするプログラムフェッチサイクルとデータメモリ8にアクセスするデータメモリアクセスサイクルを有し、アドレスストロープ信号ALE、プログラムフェッチ信号PSEN、データメモリリード信号RD、データメモリライト信号WR、PORT0からアドレスバスの下位8ビット(A₀~A₇)とデータバスの8ビット(D₀~D₇)とをマルチプレックスした信号、RORT2からアドレスバスの上位8ビット(A₈~A₁₅)をそれぞれ第3図(A)~(D)に示すタイミングで規則的に出力する。PORT0から出力されるアドレスとデータがマルチプレックスされた信号は、第1図に示すアドレスラッチ回路2によりラッチされ、アドレスが上記マルチプレックスされた信号から分離される。第3図(II)はこの分離されたアドレス(A₀~A₇)を示す。

データメモリ8に格納されているデータをプロ

モリライト信号WRの立下りでリセットされるよう設定してあるので、第3図(II)に示すタイミングで発生することとなる。タイミング2は、アドレスストロープ信号ALEとタイミング1のAND条件により発生するよう設定してあるので、第3図(I)に示すタイミングでプログラムフェッチサイクル毎に発生することとなる。タイミングコントロール回路4は、発生したタイミング2とプロセッサ1からのアドレスストロープ信号ALEに基づいて第3図(J)に示すようにプログラムフェッチサイクル毎にアドレス切替タイミングを生成し、アドレス切替回路5とデータバス切替回路9に出力する。これによりアドレス切替回路5はデータメモリ8からのアドレスバスをプロセッサ1からのアドレスバスから切替してアドレスカウンタ6の出力バスに接続し、データバス切替回路9はデータメモリ8からのデータバスをプロセッサ1からのデータバスから切替して書き込みレジスタ10または読出しレジスタ11からのバスに接続する。今は、データメモリ8からプロセッサ12にデータを転

送する場合であるからデータバス切替回路9はタイミングコントロール回路4の指示に基づきデータメモリ8からのデータバスと読出しレジスタ11からのバスとを接続する。タイミングコントロール回路4は、同時にアドレスカウンタ6とバイトカウンタ7にタイミング信号2を送る。アドレスカウンタ6は既にプロセッサ1から送られている上記先頭アドレス、例えば“m+1”に基づき内蔵するアドレス生成用のカウンタを“m”にセットし待機しているが、上記タイミング2の入力に基づきカウンタ内容をインクリメントしアドレス“m+1”を出力する。アドレスカウンタ6は以後バイトカウンタ7から動作停止の命令がくるまでタイミング2の入力ごとに上記カウンタの内容をインクリメントし、出力する。バイトカウンタ7は既にプロセッサ1から送られている転送すべきデータのバイト数、例えば“n”を内蔵するカウンタにセットし待機しているが、上記タイミング2の入力に基づきカウンタ内容をデクリメントし、“n-1”とする。以後、バイトカウンタはタイミング2の

ンタ6の出力バスと読出しレジスタ11からのバスとにそれぞれ接続し、アドレスカウンタ6が出力するアドレスの場所に格納されているデータをデータメモリ8から読み出して読出しレジスタに一時ラッチするものである。

読出しレジスタ11は、データメモリ8からのデータが書き込まれると、第3図(P)に示すように読出しレジスタFULLフラグを立ててプロセッサ12に送るべきデータがセットされていることを知らせる。プロセッサ12はこの読出しレジスタFULLフラグが立ったことを見て、読出しレジスタ11からデータを読み出す。読出しレジスタ11はラッチしたデータが読み取られると上記読出しレジスタFULLフラグをクリアする。タイミングコントロール回路4は上記読出しレジスタFULLフラグがクリアされたことを確認すると次のプログラムフェッチサイクルで再びデータメモリ8から読出しレジスタ11にデータを転送させる。上記動作はプログラムフェッチサイクルごとに繰り返され、バイトカウンタ7のカウンタ内容が“0”となっ

入力ごとにデクリメントを行なう。タイミングコントロール回路4は、更に第3図(M)、(O)に示すように、タイミング2に基づいて読出しレジスタ書き込みタイミングおよびデータメモリリードタイミングを発生し、読出しレジスタ11およびデータメモリ8にそれぞれ送出する。データメモリ8は上記データメモリリードタイミングに基づき、アドレスカウンタ6が出力するアドレス“m+1”に格納されているデータを読み出して出力する。読出しレジスタ11は上記読出しレジスタ書き込みタイミングに基づき、データバス切替回路9を介して送られてくる上記データを一時ラッチする。

すなわち、プロセッサ1がプログラムメモリ3をアクセスしているプログラムフェッチサイクルごとに、その間タイミングコントロール回路4は第3図(S)に示すアドレス切替タイミングによりアドレス切替回路5およびデータバス切替回路9を制御し、データメモリ8からのアドレスバスとデータバスとをプロセッサ1からのアドレスバスとデータバスとからそれぞれ切替してアドレスカウ

たとき、すなわち、プロセッサ1から指定された範囲のデータについて全て転送を終えたときタイミングコントロール回路4は次のアドレスストロープ信号ALEの立上りエッジで転送開始F/Fをクリアし、転送動作の全てを終了する。

以上説明したように、データメモリ8からプロセッサ12へのデータ転送はプログラムフェッチサイクル時に、プロセッサ1の動作と並行してタイミングコントロール回路4の制御の下で実行するので、プロセッサ1の処理効率を低下させない。

また、プロセッサ12からデータメモリ8にデータを転送する場合も、上記と同様にしてプログラムフェッチサイクル中にデータ転送を実行することができるので、同様にプロセッサ1の処理効率を低下させない。

また、本発明はプリンタに適用することができる。すなわち、第1図において、プロセッサ1は外部から印字データ(文字データ)や、文字ピッチ指定、改行指令等の制御データを受信し、印字データからイメージデータへの変換_{変換}、所定の処

理を行なってプロセッサ2に転送する。プロセッサ2は転送されたデータに基づいてプリンタのモータ、リレー等の機械部分を制御する場合である。

この場合、転送すべきイメージデータは印字データに比べて大量となるが、本発明の適用によりプロセッサ1のデータ処理効率の低下を招くことなく上記データの転送が可能となる。

(発明の効果)

以上詳細に説明したように、本発明によれば、第1のプロセッサがプログラムメモリをアクセスしている間に、該第1のプロセッサの動作と並行してデータメモリと第2のプロセッサ間でデータ転送を実行しているため、第1のプロセッサは上記データ転送中に動作を一時停止する必要がない。従って、第1のプロセッサのデータ処理効率は上記データ転送によっては低下することがない。

また、本発明は特に大量のデータを転送する必要がある場合にその効果をより発揮する。

4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明の実施例を示すブロック図、第

2図はプロセッサのメモリアクセス方法の説明図、第3図は第1図の動作を説明するためのタイミングチャート、第4図はプロセッサの動作を示すフローチャートである。

1、12…プロセッサ、2…アドレスラッチ回路、3…プログラムメモリ、4…タイミングコントロール回路、5…アドレス切替回路、6…アドレスカウンタ、7…バイトカウンタ、8…データメモリ、9…データバス切替回路、10…書き込みレジスタ、11…読み出しレジスタ、12…プロセッサ。


特許出願人 沖電気工業株式会社

代理人 鈴木 敏 明

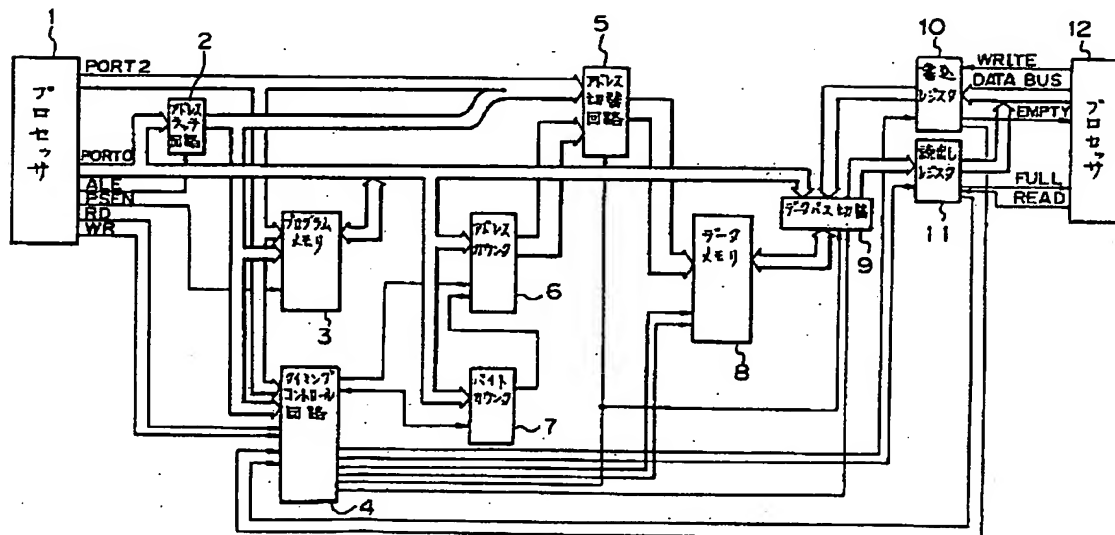


本発明の実施例を示すブロック図

第1図

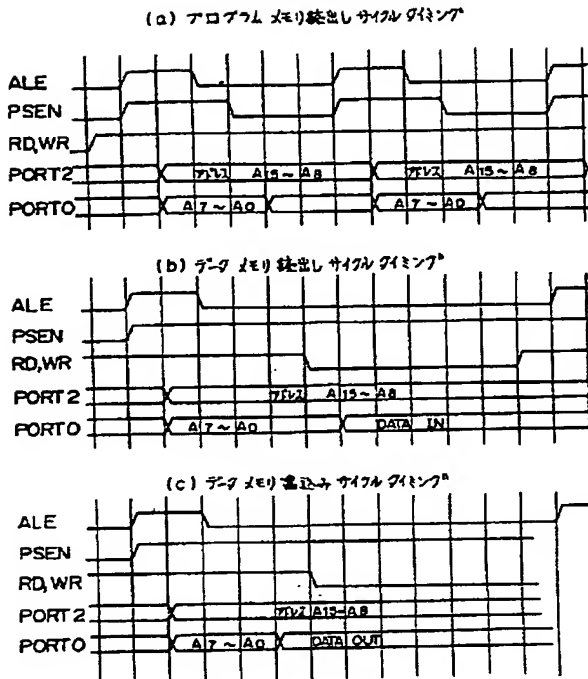

プロセッサのメモリアクセス方法の説明図

第2図

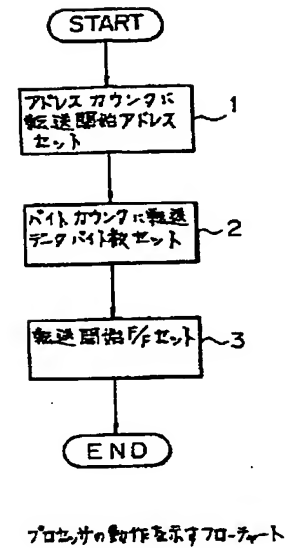

第4図

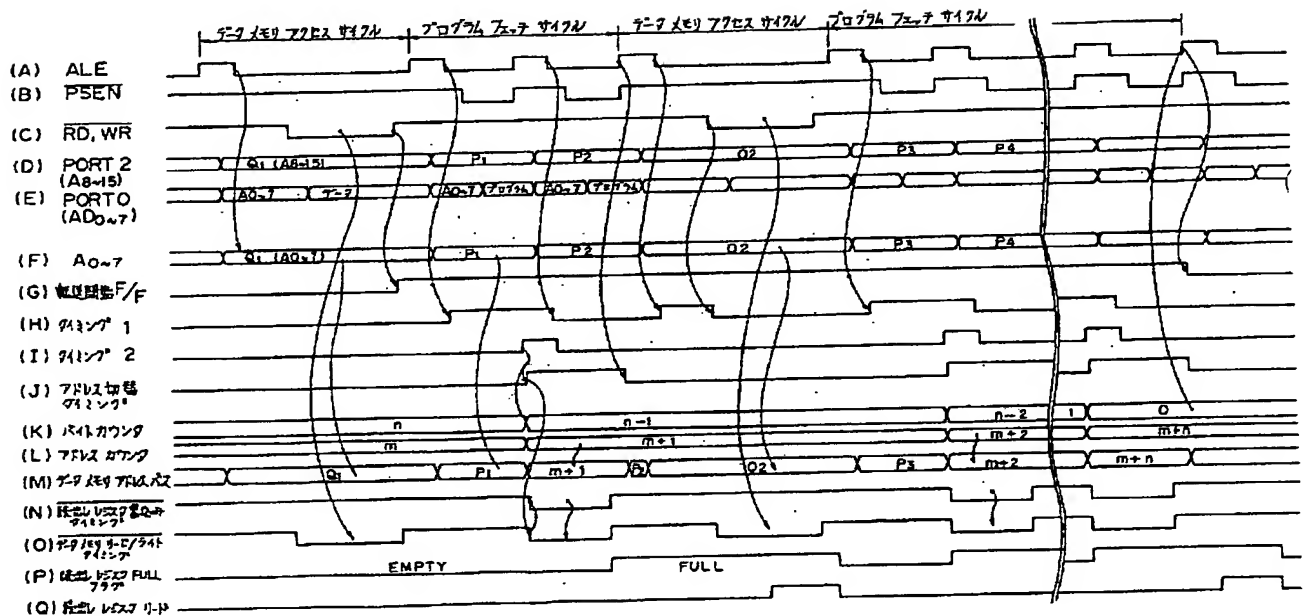


図1図の動作を説明するためのタイミングチャート

第3図